


## Система смыва для туалета с педальным приводом

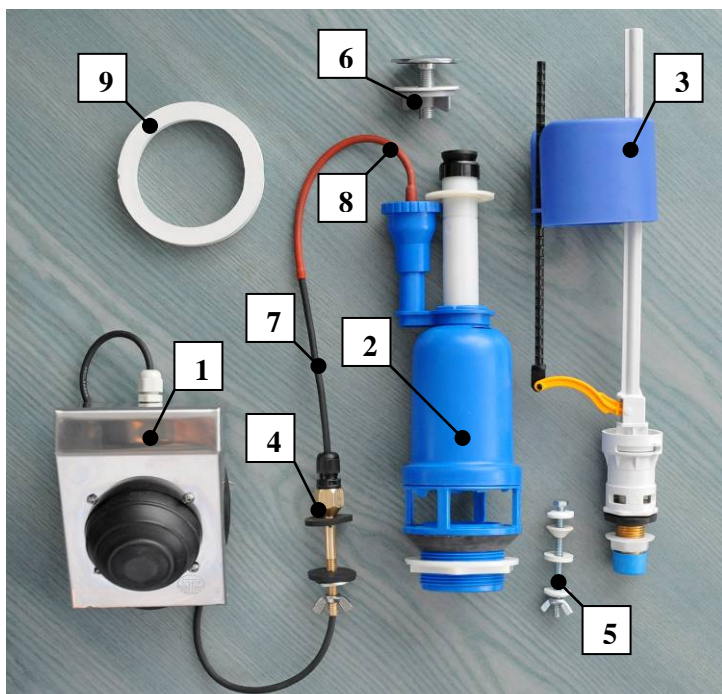

### Назначение:

предназначена для замены арматуры бачка унитаза с целью обеспечения смыва воды без контакта рук с элементами унитаза.

### Преимущества:

данная система управляется с помощью ножной педали, что исключает контакт рук с элементами сантехники.

### Конструкция:

предназначена система для установки в бачок - компакт. Предлагаемый комплект содержит все необходимые компоненты для замены обычной арматуры бачка. Педаль, в которую встроен насос, соединена с пневматическим исполнительным механизмом клапана бачка ПВХ трубкой.

### Комплектация:

- педаль управления;
- арматура спуская;
- впускной клапан (донного либо бокового подвода - согласовывается при заказе);
- спецболт крепления бачка;
- болт крепления бачка;
- заглушка верхнего отверстия бачка;
- трубки подвода.

### Технические характеристики:

Минимальная глубина бачка для установки системы, мм	250
Подвод воды	1/2"
Рабочее давление	0,05 – 1,0 МПа
Установленный ресурс работы, циклов, не менее	150 000
Масса комплекта, кг, не более	1,4